

# Акустическая система L75

Встраиваемая в стену / Настенная / Напольная



## Акустическая система L75

При создании L75 применены те же технологии и элементы конструкции, что обеспечивают высочайшее качество флагмана серии Sage, модели L150i. L75 более компактны и выпускаются в трех вариантах, что дает еще большую гибкость при установке. Использование высококачественных элементов позволяет извлечь максимум из впечатляющих возможностей системы.

L75 могут встраиваться в стену (версия L75i); они также выпускаются в настенном (L75m) и напольном (L75) вариантах. Эти варианты можно комбинировать в зависимости от специфических требований к инсталляции. Корпуса акустических систем выполнены из авиационного алюминия. Стройная, изящная конструкция - напольные и навесные L75 с легкостью интегрируются в любой интерьер, тогда как традиционные громкоговорители зачастую выглядят чужеродно, не сочетаясь с обстановкой помещения. Анодированные грани лицевой панели и угольно-серый матовый корпус сочетают изысканность промышленного дизайна и качество сборки, уникальное для громкоговорителей потребительского класса. Благодаря форме корпуса и наличию декоративной решетки, которая может быть окрашена в любой цвет, встраиваемые L75i зрительно сливаются со стеной, а цельноалюминиевый каркас и элементы конструкции гарантируют оптимальные устойчивые рабочие качества вне зависимости от характеристик поверхности, в которую встраивается громкоговоритель.

В L75 применяется 48-дюймовый (123 мм) планарно-магнитный линейный источник для воспроизведения всех частот выше 275 Гц, а также четыре необычайно мощных 6-дюймовых низкочастотных динамика, обеспечивающих высокое рабочее давление для качественного воспроизведения нижних частот. Поскольку линейные источники с большой эффективностью устраняют отражения от пола и потолка, они идеальны для помещений большого объема или со сложной архитектурой, в том числе с арочными и разноуровневыми потолками, с полами с очень твердым покрытием и т. п. Комплект драйверов более чем метровой высоты обеспечивает высокое разрешение, низкий уровень искажений и исключительный динамический диапазон. Результат - чрезвычайно детализированное, динамически точное, естественное звучание на любом уровне громкости.

Преимуществом линейного источника L75 является также меньший уровень «потерь» при распространении звука по сравнению с традиционными громкоговорителями; это выражается в увеличенной зоне наилучшего восприятия, что особенно выгодно, когда речь идет о помещении с большим количеством мест для прослушивания. Будь это гостиная с произвольно расположенными диванами и креслами или специализированное помещение для домашнего кинотеатра с несколькими рядами кресел, каждый слушатель будет чувствовать себя в VIP-зоне.

Как и во всех моделях серии Sage, «сердцем» системы является 7.3-канальный системный контроллер SC-1. Он предусматривает активное разделение полос по низким и средним/высоким частотам, имеет встроенный системный эквалайзер и позволяет корректировать акустические параметры помещения для всех 17



Лучшие АС по версии  
Excite

Сентябрь 2008



Лучшая модель года,  
Residential Systems  
Сентябрь 2008

каналов с помощью технологии Audyssey™ MultEQ® XT, обеспечивая бескомпромиссное звучание в любой установке.

Для тех, кто ищет совершенную архитектурную акустическую систему с расширенными возможностями установки, L75 - именно то, что нужно. С выдающимися характеристиками планарно-магнитного линейного источника и превосходным воспроизведением низких частот, L75 - вне категорий. Беспрецедентная динамика, низкий

уровень искажений, высокое разрешение, точное воспроизведение тембра, трехмерная звуковая сцена и отсутствие компрессии – L75 составляет достойную конкуренцию лучшим корпусным системам. Для того, чтобы оценить ее по-настоящему, ее нужно послушать.



Эксклюзивный дистрибьютор:  
A.P.Technology, Москва  
(495) 234-4073  
(495) 234-4072  
(495) 987-4616  
www.aptech.ru  
info@aptech.ru


The World's Most Advanced Architectural Loudspeakers.™

## L75 Технические характеристики


Показатели могут быть изменены в любое время, с целью улучшить характеристики продукта.

Частотная характеристика	40 Гц — 20 кГц ± 2 дБ относительно целевой кривой
Частотная характеристика, 30° от горизонтальной оси	40 Гц — 18 кГц ± 2 дБ относительно целевой кривой
Сопротивление, планарная секция	4.5 Ом
Сопротивление, низкочастотная секция	3 Ом
Чувствительность, планарная секция	95 дБ/2.83 В/1 м
Чувствительность, низкочастотная секция	91 дБ/2.83 В/1 м
Вес:	
L75, шт.	36 кг
подставки для L75, пара	14 кг
L75m, шт.	31 кг
L75i, шт.	29 кг

### L75m, настенная

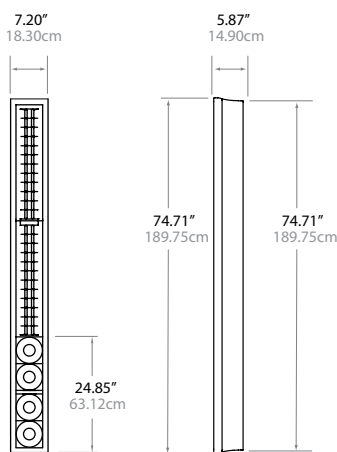

### L75i, встраиваемая в стену

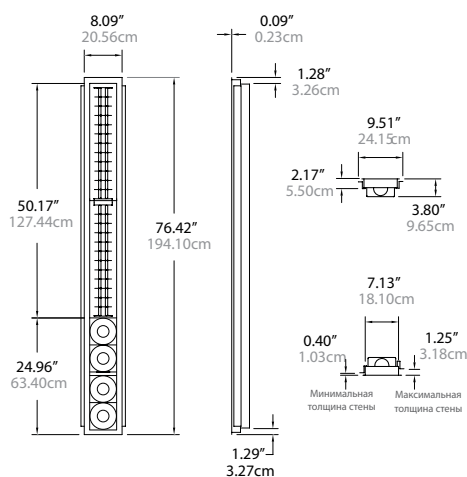

### L75, напольная

